HomePNA

GRE HomePNAシステム

電話線で最大10Mbpsの伝送を実現

簡易工事で高速化を実現

既設の電話ケーブルを利用するため、新たに専用ケーブルを引く必要がありません。

電話とインターネットの同時使用が可能

音声通話では使わない周波数帯域を利用するため、
電話をしながらインターネットを利用できます。

設備のグレードアップ

小さな投資でお手持ちのホテル・寮等の資産価値の向上が図れます。

導入先

ホテル、寮、病院、オフィス等でのご利用が可能です。

■HomePNA装置　構成例

ホテル・寮等の導入構成例（ADSLを利用した場合）

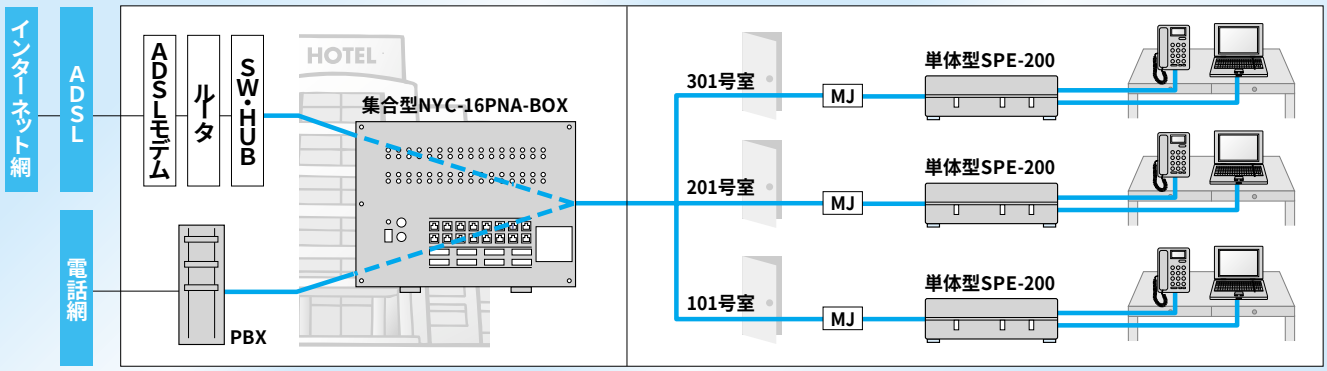

■HomePNA装置　仕様一覧

項　目	集合型	単体型
	NYC-16PNA-BOX（NYC-1PNA-PKG最大16枚搭載可能）*1	SPE-200
インタフェース	TELポート（アナログ/ディジタル）×1ポート（最大16）	TELポート（アナログ/ディジタル）×1ポート
	10/100BASE-T×1ポート（最大16）	10/100BASE-T×1ポート
	HomePNA2.0（メタル2W）×1ポート（最大16）	HomePNA2.0（メタル2W）×1ポート
伝送速度*2	PNA装置間　10Mbps	
伝送距離	約200m（配線状況等により異なります）	
消費電力	約95W（フル搭載時）	約7W（ACアダプタあり）
外形寸法	約420mm×約214mm×約304mm（W×D×H）	約109mm×約163mm×約30mm（W×D×H）
重量	約12kg（フル搭載時）	約0.19kg（ACアダプタ除く）

*1…NYC-16PNA-BOXに搭載するHomePNAパッケージボードです。
NYC-16PNA-BOX及びNYC-1PNA-PKGは株式会社ナカヨ通信機の製品です。
*2…規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

適合認定認証番号　NYC-16PNA-BOX：ACD01-0878JP, L01-0289
SPE-200：AC01-0502JP

使用上のご注意　ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。　■カタログと実際の商品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。　■本製品は日本国内用です。海外ではご使用になれません。
■本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
■その他記載されている製品名、サービス名称は各社の商標です。　■このカタログの記載内容は2002年4月現在のものです。　© 2002.GENERAL RESEARCH OF ELECTRONICS.INC.

株式会社ゼネラルリサーチオブエレクトロニックス

本　社　〒108-0073　東京都港区三田3-12-17芝第三アメレックスビル
TEL.03-5439-3611（代）　URL　http://www.gre.co.jp/

カスタマサポートセンタ　〒298-0206　千葉県夷隅郡大多喜町横山1025-1
TEL.0470-82-2431　URL　http://www.hpnagre.co.jp/

お問い合わせ、お求めは……

このカタログは古紙配合率100%の再生紙に植物性大豆油インクを使用しています。

C02165-0410-01Ⓗ